


現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAトータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	—	部屋名	—
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ — t
メモ	調査場所を示す					

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	—	—	—	—
梁型	—	—	—	—
壁	—	—	—	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	—	—	—	—
床	—	—	—	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

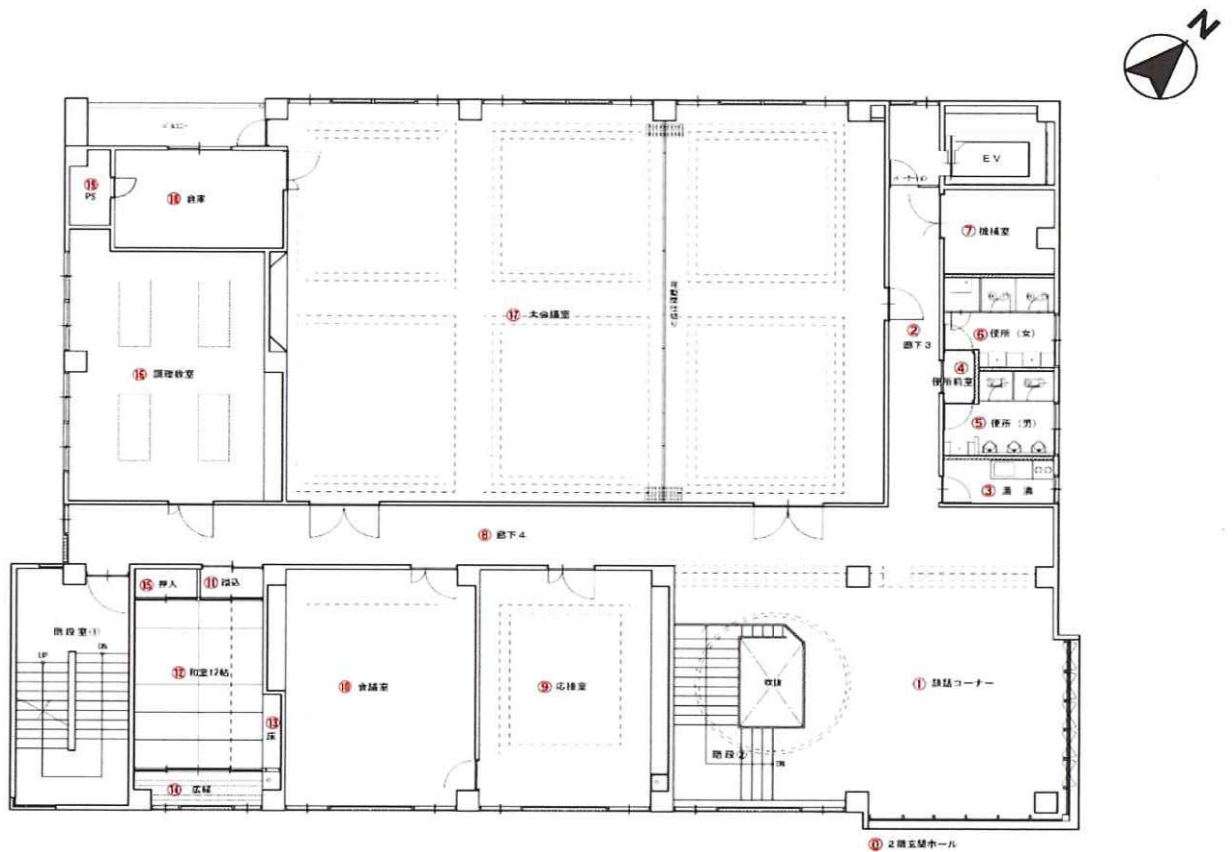

JAトータルサポートセンター明石 3階平面図



定礎
1981年11月

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	2階	部屋番号	①	部屋名	玄関ホール	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ	令和4年5月一部改修						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	吹付タイル	—	有	不明
梁型	階段裏: —	—	—	—
壁	タイル	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	—	—	—	—
床	御影石	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

令和4年5月改修の階段段裏の複層塗材は無含有
同上下地調整剤は採取分析を行っていないのでみなし含有

室内の全景

室内の全景

室内の全景

階段裏

壁・天井

壁・天井

階段ササ

床・巾木・壁

床・巾木・壁

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	○下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	—	—	—	—
天井	複層塗材	下地調整剤は採取分析していない、みなし含有	×	劣化なし	含有みなし
梁型	階段段裏: 複層塗材	下地調整剤は採取分析していない、みなし含有	—	劣化なし	含有みなし
壁	タイル 接着剤	接着剤は採取分析していない、みなし含有	○	やや劣化	含有みなし
柱型	—	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—	—
巾木	階段ササ: テラゾー	—	—	やや劣化	無
床	石貼	—	○	劣化なし	無
その他	—	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	①	部屋名	談話コーナー	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①天井のロックウール吸音板+石膏ボードを採取 U-8。 ②分析の結果、石綿含有ロックウール吸音板。						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	岩綿成型吸音板 ㊦19 プラスボード	—	有	不明
梁型	上り天井: 布クロス	—	無	—
壁	ビニールクロス	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニール巾木	—	有	不明
床	ゴムタイル ㊦3	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有
天井下地等石膏ボードは、分析U-8の
分析詳細結果の部位3・4・5により
無含有

室内の全景

室内の全景

室内の全景

柱型・天井

柱型・天井

天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

手摺

床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	〇下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	石綿含有ロックウール吸音板 平、リフ	せっこうボード	採取U-8	やや劣化	有
梁型	上り天井: 柄クロス	せっこうボード	柄クロス採取分析していないみなし含有	やや劣化	有
壁	クロス	石綿含有下地調整材 タイル	同-U-11	やや劣化	含有みなし
柱型	クロス	石綿含有下地調整材	同-U-11	やや劣化	含有みなし
腰壁	手摺: ガラス	—	X	やや劣化	無
巾木	ソフト巾木	石綿含有接着剤	同-U-12	やや劣化	含有みなし
床	ビニール床タイル	石綿含有接着剤	同-U-3	やや劣化	含有みなし
その他	—	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-ータルサポートセンター-明石	3 階	部屋番号	②	部屋名	廊下3	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ	①壁のクロスから採取 U-11-2 巾木のソフト巾木から採取 U-12-2 ②分析の結果、壁の石綿含有下地調整材。巾木の石綿含有接着剤。						


書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	岩綿成型吸音板 ㊦19 プラスボード㊦9	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	ビニルクロス	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニル巾木	—	有	不明
床	ゴムタイル ㊦3	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他(巾木)から採取


天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
 試料記号U-1と同一とする無含有
 天井下地等石こうボードは、分析U-8の
 分析詳細結果の部位3・4・5により
 無含有

室内の全景



室内の全景



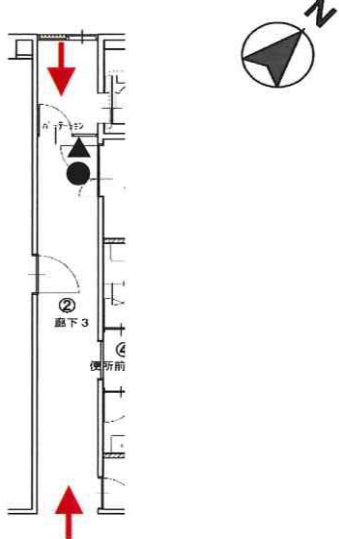





壁・天井



壁・天井



床・巾木・壁



床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

部位	建 材 名・商 品 名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	石綿含有ロックウール吸音板 平、リブ せっこうボード 同一U-8	○	やや劣化	含有みなし
梁型	—	—	—	—
壁	クロス 石綿含有下地調整材 採取U-11	○	やや劣化	有
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木 石綿含有接着剤 同一U-12	○	やや劣化	有
床	ビニル床タイル 石綿含有接着剤 同一U-3	X	やや劣化	含有みなし
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>


棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	③	部屋名	湯沸	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	VP塗 フレキシブルボード ㉞5	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	100角カラータイル ビニールクロス	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニール巾木	—	有	不明
床	長尺塩ビシート ㉞2.5	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

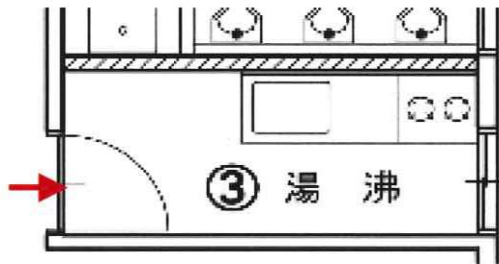

室内の全景



室内の全景



壁・天井



壁・天井



床・巾木・壁



床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	〇下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	塗装	石綿含有けい酸カルシウム板1種	同一U-5	X	やや劣化 含有みなし
梁型	—	—	—	—	—
壁	クロス	石綿含有下地調整材 タイル	同一U-7	O	やや劣化 含有みなし
柱型	—	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木	石綿含有接着剤	同一U-12	O	やや劣化 含有みなし
床	ビニール床シート	接着剤	同一U-6	O	やや劣化 無
その他	—	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	④	部屋名	便所前室	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	表記無	—	—	—
梁型	—	—	—	—
壁	表記無	—	—	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	—	—	—	—
床	表記無	—	—	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	○下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	塗装	石綿含有けい酸カルシウム板1種	同一U-5	X	やや劣化 含有みなし
梁型	—	—	—	—	—
壁	タイル 接着剤	接着剤は採取分析していない、みなし含有	X	やや劣化	含有みなし
柱型	—	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—	—
巾木	—	—	—	—	—
床	ビニル床タイル	石綿含有接着剤	同一U-3	X	やや劣化 含有みなし
その他	—	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑤	部屋名	便所(男)	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	VP フレキシブルボード ㉞5	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	100角カラータイル	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	100角カラータイル	—	無	—
床	磁器無釉25角モザイクタイル	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有



室内の全景



室内の全景



壁・天井



壁・天井



壁・天井



床・壁



床・壁

xは、書面記載なしヶ所



床・壁

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	〇下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	塗装	石綿含有けい酸カルシウム板1種	×	やや劣化	含有みなし
梁型	—	—	—	—	—
壁	タイル 接着剤	接着剤は採取分析していない、みなし含有	○	やや劣化	含有みなし
柱型	—	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—	—
巾木	—	—	×	—	—
床	モザイクタイル (防水材料)	防水材料は採取分析していない、みなし含有	○	やや劣化	含有みなし
その他	—	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑥	部屋名	便所(女)	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	VP フレキシブルボード ㊦5	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	100角カラータイル	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	100角カラータイル	—	無	—
床	磁器無釉25角モザイクタイル	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取
 天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
 試料記号U-1と同一とする無含有



室内の全景



室内の全景



壁・天井



壁・天井



壁・天井



床・壁



床・壁

xは、書面記載なしヶ所



床・壁

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないのみなし含有	—	—	—
天井	塗装 石綿含有けい酸カルシウム板1種 同一-U-5	X	やや劣化	含有のみなし
梁型	—	—	—	—
壁	タイル 接着剤 接着剤は採取分析していない、のみなし含有	O	やや劣化	含有のみなし
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	—	X	—	—
床	モザイクタイル (防水材料) 防水材料は採取分析していない、のみなし含有	O	やや劣化	含有のみなし
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑦	部屋名	機械室	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①壁のロックウール吹付から採取 U-9 ②分析の結果、無含有。 ③顧客の指示によりダクトフランジ、配管エルボは確認していない。						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	ロックウール⑦25吹付	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	ロックウール⑦25吹付	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	モルタル	—	無	—
床	モルタル	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

室内の全景

室内の全景

ダクトフランジ

壁・天井

壁・天井

配管エルボ

床・壁

xiは、書面記載なし

床・壁

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないのみなし含有	—	—	—
天井	ロックウール吹付 同-U-9	○	やや劣化	無
梁型	ロックウール吹付 同-U-9	X	やや劣化	無
壁	ロックウール吹付 採取U-9	○	やや劣化	無
柱型	ロックウール吹付 同-U-9	X	やや劣化	無
腰壁	—	—	—	—
巾木	—	X	—	—
床	モルタル	○	やや劣化	無
その他	空調機械等の部材パッキン等のみなし含有	—	やや劣化	有

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑧	部屋名	廊下4	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①壁のクロスから採取 U-11-1 巾木のソフト巾木から採取 U-12-1 ②分析の結果、壁は石綿含有下地調整材。巾木は石綿含有接着剤。						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	岩綿成型吸音板 ㊦19 プラスホート㊦9	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	ビニルクロス	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニル巾木	—	有	不明
床	ゴムタイル ㊦3	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他(巾木)から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有
天井下地等石こうボードは、分析U-8の
分析詳細結果の部位3・4・5により
無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

xは、書面記載なしヶ所

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	石綿含有ロックール吸音板 リブ・平 せっこうボード無含有 同-U-8	○	やや劣化	含有みなし
梁型	—	—	—	—
壁	クロス 石綿含有下地調整材 採取U-11	○	やや劣化	有
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木 石綿含有接着剤 採取U-12	○	やや劣化	有
床	ビニル床タイル 石綿含有接着剤 同-U-3	X	やや劣化	含有みなし
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑨	部屋名	応接室	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	内部用吹付タイル プラスターボード ㉞9	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	銘木不燃化粧板	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	シロジ	—	無	—
床	ウルトンカーペット ㉞16 フェルト下地	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有
天井下地等石膏ボードは、分析U-2の
分析詳細結果の部位2・3・4により
無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	〇下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	ひる石状吹付 せっこうボード	同一U-2	X	やや劣化	無
梁型	—	—	—	—	—
壁	練付合板 クロス	同一U-4	X	やや劣化	無
柱型	練付合板	同一U-4	X	やや劣化	無
腰壁	練付合板	同一U-4	X	やや劣化	無
巾木	木製	—	—	やや劣化	無
床	カーペット フェルト	—	〇	やや劣化	無
その他	空調機械等の部材パッキン等みなし含有	—	—	—	—

棟名	JAT-タルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	⑩	部屋名	会議室	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	岩綿成型吸音板 ㉞19 プラスターボード ㉞9	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	銘木不燃化粧板	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	シオン	—	無	—
床	ウルトンカーペット ㉞10.5 フェルト下地	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有



室内の全景



室内の全景



上り天井



壁・天井



壁・天井



壁・天井



床・巾木・壁



床・巾木・壁

*は、書面記載なしヶ所



床・巾木・壁

部位	建 材 名 ・ 商 品 名	〇下表、赤字は含有及びみなし含有建材	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	石綿含有ロックウール吸音板 平・リア	せっこうボード	同一U-8	〇	やや劣化 含有みなし
梁型	上り天井： ひる石状吹付	せっこうボード	同一U-2	X	やや劣化 無
壁	練付合板	クロス	同一U-4	X	やや劣化 無
柱型	練付合板		同一U-4	X	やや劣化 無
腰壁	練付合板		同一U-4	X	やや劣化 無
巾木	木製			〇	やや劣化 無
床	カーペット			〇	やや劣化 無
その他	空調機械等の部材	パッキン等みなし含有		—	やや劣化 含有みなし

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAH-ータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑪	部屋名	踏込	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	表記無	—	—	—
梁型	—	—	—	—
壁	表記無	—	—	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	表記無	—	—	—
床	表記無	—	—	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

xは、書面記載なしヶ所

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	クロス 石こうボード クロス・パテは採取分析していない、みなし含有	X	やや劣化	含有みなし
梁型	—	—	—	—
壁	ジュラク塗 同一-U-7	X	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	木製	X	やや劣化	無
床	石	X	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑫	部屋名	和室12帖	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①壁のジュラクから採取 U-7-1 天井の化粧石膏ボード(杉桧)から採取U-10 ②分析の結果、壁のジュラクは無含有。天井の化粧石膏ボード(杉桧)は無含有						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	杉桧化粧石膏ボード	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	じゅらく塗 ラスボード下地	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	畳寄	—	—	—
床	畳	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
 試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

床・巾木・壁

照明BOX上り天井

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材 xは、書面記載なしヶ所

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	化粧石膏ボード(杉桧) 採取U-10	○	やや劣化	無
梁型	照明BOX内上り天井: 塗装 石膏ボード	X	やや劣化	無
壁	ジュラク塗 採取U-7	○	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	畳寄: 木製	X	やや劣化	無
床	畳	○	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑬	部屋名	床	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①壁のジュラクから採取 U-7-2 ②分析の結果、壁のジュラクは無含有。						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	ビニルクロス プラスターボード⑩12下地	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	じゅらく塗 ラスボード⑩9下地	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	雑布摺	—	—	—
床	コエ松貼物	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材床・巾木・壁 xは、書面記載なしヶ所


部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	化粧石膏ボード(杉桎) 同-U-10	X	やや劣化	無
梁型	—	—	—	—
壁	ジュラク塗 同-U-7	O	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	雑巾摺: 木製	X	やや劣化	無
床	木製	O	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	⑭	部屋名	広縁	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	杉柎化粧石膏ボード	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	じゅらく塗 ラスボード⑦9下地	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	雑巾摺	—	—	—
床	縁甲板 ⑦12	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取
 天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
 試料記号U-1と同一とする無含有



室内の全景



壁・天井



床・巾木・壁

xは、書面記載なしヶ所

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	化粧石膏ボード(杉柎) 同-U-10	○	やや劣化	無
梁型	—	—	—	—
壁	ジュラク塗 同-U-7	○	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	雑巾摺: 木製	X	やや劣化	無
床	木製	○	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

棟名	JAT-ータルサポートセンター-明石	3 階	部屋番号	⑮	部屋名	押入	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	楯合板 ⑦6	—	無	—
梁型	—	—	—	—
壁	楯合板 ⑦6	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	雑布摺	—	—	—
床	楯合板 ⑦6	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

壁・天井

床・巾木・壁 xは、書面記載なしヶ所

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	合板	○	劣化なし	無
梁型	—	—	—	—
壁	合板	○	劣化なし	無
柱型	中段:合板	X	やや劣化	無
腰壁	—	—	—	—
巾木	雑巾摺: 木製	X	やや劣化	無
床	合板	○	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-タルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	⑬	部屋名	調理教室	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①天井のけい酸カルシウム板から採取 U-5、床のビニル床シート U-6から採取 ②分析の結果、天井は石綿含有けい酸カルシウム板。床は無含有						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	VP塗 フレキシブルボード ㉞5	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	ビニルクロス貼	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	長尺塩ビシート	—	有	不明
床	長尺塩ビシート ㉞2.5	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

壁・天井

床・巾木・壁

床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材 xは、書面記載なしヶ所

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	塗装 石綿含有けい酸カルシウム板1種 採取U-5	X	やや劣化	有
梁型	—	—	—	—
壁	クロス 石綿含有下地調整材 同一U-11	O	やや劣化	含有みなし
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木 石綿含有接着剤 同一U-12	X	やや劣化	含有みなし
床	ビニル床シート 接着剤 採取U-6	O	やや劣化	無
その他	空調機械等の部材パッキン等みなし含有	—	やや劣化	含有みなし

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑰	部屋名	大会議室	
確認方法	採取 目視	備考	—			厚さ	— t
メモ	①天井内のロックウール吹付 U-1、天井 ひる石状吹付 U-2、床のビニル床タイル U-3、壁の木突板 U-4から採取。 ②分析の結果、天井内は無含有。天井は無含有。床は石棉含有接着剤。壁は無含有。						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石棉含有の可能性	石棉の種類
天井	吹付タイル プラスターボード	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	銘木化粧シート	—	無	—
柱型	スライディングウォール: 銘木化粧シート	—	無	—
巾木・腰	シオン	—	無	—
床	ゴムタイル ㊦3	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他(天井内)から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする
天井下地等石こうボードは、分析U-2の
分析詳細結果の部位2・3・4により
無含有

室内の全景 室内の全景 室内の全景

壁・天井 壁・天井 天井内 壁・天井

床・巾木・壁 床・巾木・壁 xは、書面記載なしヶ所 床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無含有みなし
天井裏	ロックウール吹付 配管保温材・ダクトパッキンみなし含有	採取U-1	やや劣化	無
天井	ひる石状吹付 せっこうボード	採取U-2	やや劣化	無
梁型	折上げ天井: ひる石状吹付 せっこうボード	同一U-2	やや劣化	無
壁	木突板 金属シート 石こうボード ステージ部:タイル	採取U-4	やや劣化	無
柱型	木練付シート 金属シート 石こうボード	同一U-4	やや劣化	無
腰壁	スライディングウォール: 木練付	—	やや劣化	無
巾木	木製	—	やや劣化	無
床	ビニル床タイル 石棉含有接着剤 ステージ部: カーペット無含有	採取U-3	やや劣化	有
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	⑩	部屋名	倉庫	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	EP塗 プラスターボード	—	有	不明
梁型	—	—	—	—
壁	EP塗 モルタルコテ	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニール巾木	—	有	不明
床	塩ビシート ⑦2.5	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有
天井下地等石こうボードは、分析U-8の
分析詳細結果の部位3・4・5により
無含有

室内の全景

室内の全景

壁・天井

床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	塗装 石こうボード	○	やや劣化	無
梁型	下り天井： 塗装 石こうボード	×	やや劣化	無
壁	塗装 モルタル	○	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木 石綿含有接着剤 同-U-12	○	やや劣化	含有みなし
床	ビニール床シート 接着剤 同-U-6	○	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

現地調査個票<部屋毎>

棟名	JAT-ータルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	⑬	部屋名	P. S	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							



書面調査


部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	スタイロフォーム打込	スタイロフォーム —	無	—
梁型	—	—	—	—
壁	コンクリート	—	無	—
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	—	—	—	—
床	コンクリート押エ	—	無	—

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする無含有

室内の全景





壁・天井



壁・天井



床・壁



床・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

xは、書面記載なしヶ所


部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有のみなし
天井裏	—	—	—	—
天井	ポリスチレンフォーム	○	やや劣化	無
梁型	—	—	—	—
壁	コンクリート	○	やや劣化	無
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	—	—	—	—
床	コンクリート	○	やや劣化	無
その他	配管 保温グラスウール アルミ箔	x	劣化なし	無

棟名	JATータルサポートセンター明石	3階	部屋番号	—	部屋名	階段室①	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ	砂状吹き付けは、改修年不明の為みなし含有とする						

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石綿含有の可能性	石綿の種類
天井	岩綿成型吸音板⑦19 プラスターボード ⑦9	—	有	不明
梁型	階段段裏: —	令和4年5月改修工事竣工時には「吹付」→アクリリシ吹付(ローラー仕上)	無	—
壁	ビニールクロス	—	有	不明
柱型	—	—	—	—
巾木・腰	ビニール巾木	—	有	不明
床	長尺塩ビシート ⑦2.5	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

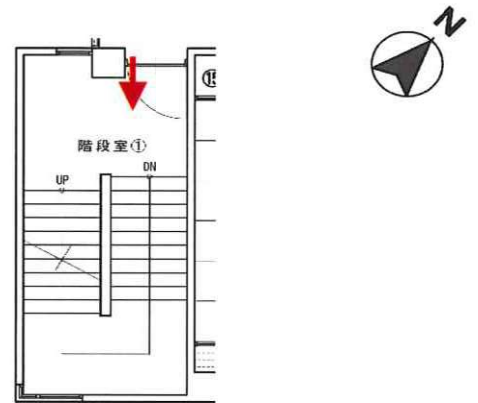

室内の全景



壁・天井



壁・天井



床・巾木・壁



床・巾木・壁

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

xは、書面記載なしヶ所

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無 含有みなし
天井裏	—	—	—	—
天井(段裏)	砂状吹付 下地調整材採取分析していないみなし含有	X	やや劣化	含有みなし
梁型	—	—	—	—
壁	砂状吹付 下地調整材採取分析していないみなし含有	X	やや劣化	含有みなし
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	ソフト巾木+接着剤 同-U-12	○	やや劣化	含有みなし
床	ビニル床シート 接着剤 同-U-6	○	やや劣化	無
その他	—	—	—	—

棟名	JAH-ータルサポートセンター明石	3 階	部屋番号	—	部屋名	階段②	
確認方法	採取 (目視)	備考	—			厚さ	— t
メモ							

書面調査

部位	材料名	商品名・メーカー名	石棉含有の可能性	石棉の種類
天井	岩綿成型吸音板①9 プラスターボード ⑦9	—	有	不明
梁型	円型内部: 布クロス	—	無	—
壁	タイル	—	無	—
柱型	階段段裏: —	令和4年5月改修工事竣工図には「吹付」→アクリリシ吹付(ローラー仕上)	無	—
巾木・腰	—	—	—	—
床	ゴムタイル ⑦3	—	有	不明

※ ← は撮影方向を表す ◆天井から採取、▲壁から採取、■床から採取、●その他()から採取

天井ふところ内、鉄骨耐火吹付けは
試料記号U-1と同一とする
無含有

天井下地等石こうボードは、分析U-8の
分析詳細結果の部位3・4・5により
無含有

平面図 3階平面図



壁・天井



階段段裏



床・巾木・壁



階段ササ

○下表、赤字は含有及びみなし含有建材

部位	建材名・商品名	書面調査との整合性	劣化程度	含有の有・無含有のみなし
天井裏	— 配管保温材・ダクトパッキン等は、採取分析していないみなし含有	—	—	—
天井	①談話コーナーによる 同一-U-8	—	やや劣化	含有のみなし
梁型	階段段裏: 複層塗材 下地調整材は採取分析していない、みなし含有	X	やや劣化	含有のみなし
壁	タイル 接着剤 接着剤は採取分析していない、みなし含有	O	やや劣化	含有のみなし
柱型	—	—	—	—
腰壁	—	—	—	—
巾木	階段ササ: テラゾー	X	やや劣化	無
床	ビニル床タイル 石綿含有接着剤 同一-U-3	X	やや劣化	含有のみなし
その他	—	—	—	—